

产品规范

BD 9171

便携式单槽 USB 机箱


除非另外声明，否则下列规范的适用温度均为 25 °C。如欲了解 BD 9171 的详细使用信息，请访问 busdaq.com/documents 下载“BusDAQ 使用指南.pdf”。

总线接口

USB 产品规范.....	USB 高速
USB 总线速率.....	480 Mb/s
供电方式.....	USB 总线供电

物理特性

尺寸（含固定搭扣）.....	96 mm × 98 mm × 29 mm
----------------	-----------------------

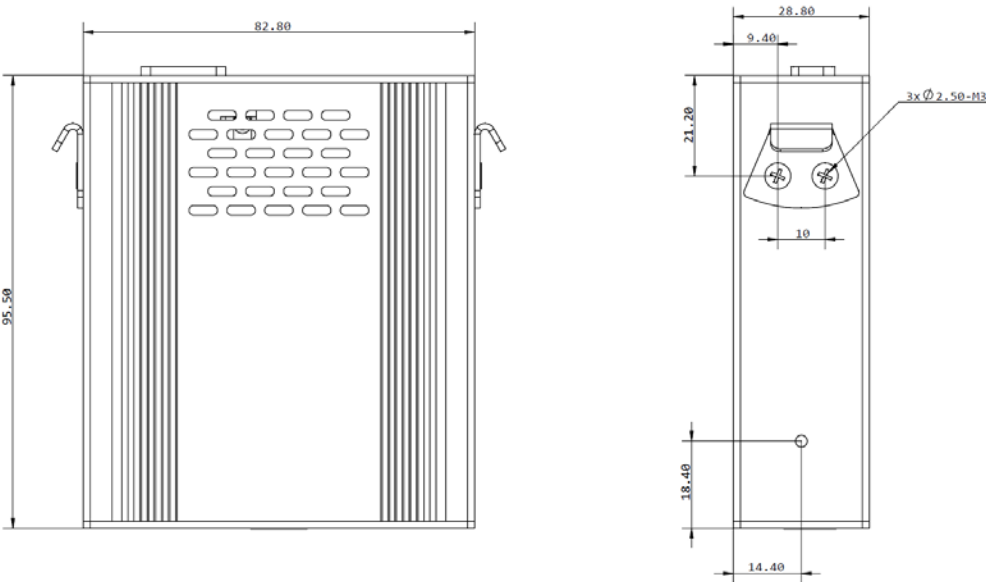

重量.....200 g

如需清洁模块，请使用干毛巾擦拭。

环境

温度（IEC 60068-2-1 和 IEC 60068-2-2）

运行.....-20～55 °C

存储.....-40～85 °C

湿度（IEC 60068-2-56）

运行.....5%～95% RH，无凝结

存储.....5%～90% RH，无凝结

防护等级IP30

污染等级（IEC 60664） 2

最高海拔2,000 m

仅限室内使用。

面板外观

