

BD 9181

便携式单槽 ETH 机箱

除非另外声明，否则下列规范的适用温度均为 25 °C。如欲了解 BD 9181 的详细使用信息，请访问 busdaq.com/documents 下载“BusDAQ 使用指南.pdf”。

总线接口


ETH 总线速率.....100 Mb/s

供电要求

供电方式.....外部供电
输入电压范围15 – 28 V
最低功率要求4 W
电源连接器.....5.5*2.5 DC 电源插座
是否支持 PoE.....支持（非标 24V）

物理特性

尺寸（含固定搭扣）.....96 mm × 98 mm × 29 mm

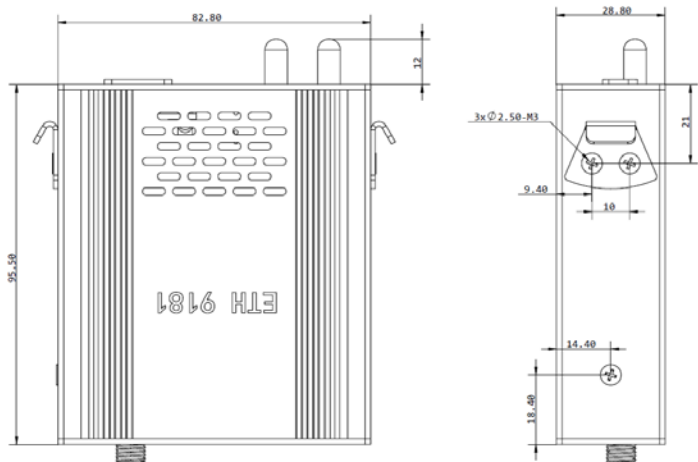

重量.....210 g

如需清洁模块，请使用干毛巾擦拭。

环境

温度（IEC 60068-2-1 和 IEC 60068-2-2）

运行.....-20～55 °C

存储.....-40～85 °C

湿度（IEC 60068-2-56）

运行.....5%～95% RH，无凝结

存储.....5%～90% RH，无凝结

防护等级IP30

污染等级（IEC 60664） 2

最高海拔2,000 m

仅限室内使用。

面板外观

