

产品规范

BD 9185

BusDAQ 四槽 ETH 机箱

除非另外声明，否则下列规范的适用温度均为 25 °C。如欲了解 BD 9185 的详细使用信息，请访问 busdaq.com/documents 下载“BusDAQ 使用指南.pdf”。

总线接口

ETH 总线速率100 Mb/s

供电要求

供电方式.....外部供电
输入电压范围15 – 28 V
最低功率要求9 W
电源连接器.....5.5*2.5 DC 电源插座
是否支持 PoE.....不支持

参考时钟


内部参考时钟频率.....8 MHz
输出参考时钟频率8 MHz
输入参考时钟频率8 MHz
参考时钟频率精度±20ppm
输入参考时钟波形要求..... 正弦波/方波占空比 40~60%，电平 3.3V

外部触发

触发方向.....I/O 双向，可软件配置
触发电平规格5V TTL

物理特性

尺寸（含固定搭扣）183 mm × 90 mm × 42 mm

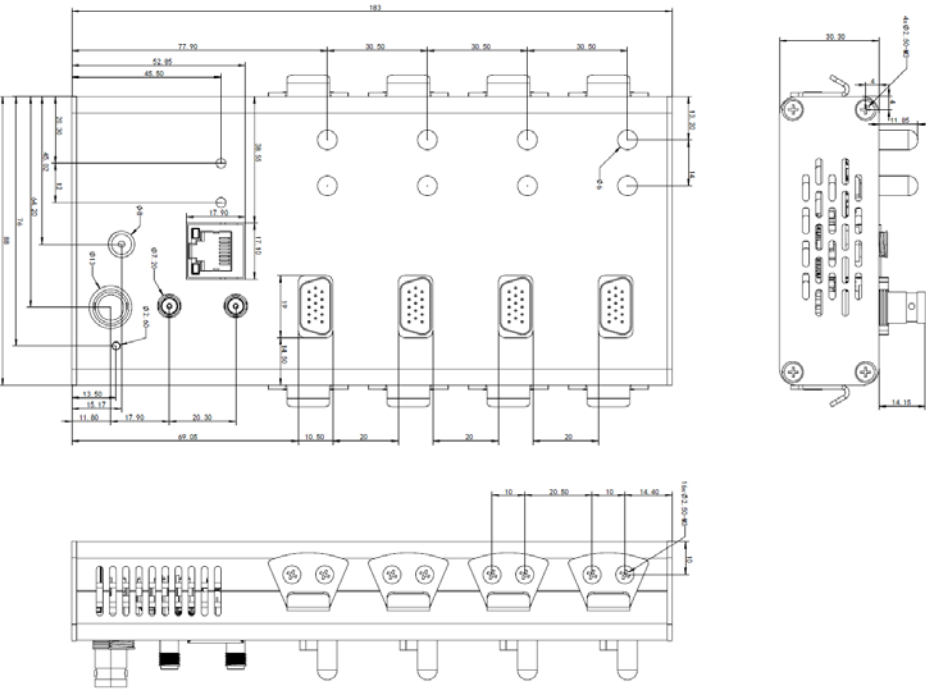

重量400 g

如需清洁模块，请使用干毛巾擦拭。

环境

温度（IEC 60068-2-1 和 IEC 60068-2-2）

运行.....-20～55 °C

存储.....-40～85 °C

湿度（IEC 60068-2-56）

运行.....5%～95% RH，无凝结

存储.....5%～90% RH，无凝结

防护等级IP30

污染等级（IEC 60664） 2

最高海拔2,000 m

仅限室内使用。

面板外观

